

Das Lager-Sortiment

PLEXIGLAS® XT Rohre

sind extrudiert. Sie zeichnen sich aus durch eine optisch einwandfreie, glatte und ziehriefenfreie Oberfläche. PLEXIGLAS® XT Rohre werden hergestellt in Farblos, Weiß und farbig. Ab Lager lieferbar sind farblose Rohre und Weiß-einfärbungen in allen nebenstehenden Durchmessern(x).

Extrudierte Rohre sind außerdem lieferbar in den Qualitäten:

PLEXIGLAS® Satin Ice mit samtartig matter Oberfläche. Ihre exzellente Lichtstreuung bei gleichzeitig hoher Lichtdurchlässigkeit prädestiniert sie für hochwertige und designorientierte Anwendungen im Licht- und Leuchtenbereich. PLEXIGLAS® Satin Ice Rohre werden in Farblos und diversen Einfärbungen angeboten.

PLEXIGLAS RESIST® mit erhöhter Schlagfestigkeit. Diese Rohre sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen es auf hohe Robustheit ankommt. Sie werden angeboten in Farblos, Weiß und farbig.

PLEXIGLAS® XT Rohre Farblos 29070/0A070								
Außen-Durchmesser	Wanddicken in mm							
in mm	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
5	x							
6		x						
6,5		x						
7	x							
8				x				
10			x	x		x		
12	x			x		x		
13			x	x				
15	x			x	x			
16				x				
20	x			x		x		
25				x		x		
30				x		x	x	x
38						x		
40				x		x	x	x

PLEXIGLAS® Rohre und Stäbe

PLEXIGLAS® XT Rohre Farblos 29070/0A070

Außen-Durchmesser	Wanddicken in mm							
in mm	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
50				x		x	x	x
60				x		x	x	x
70						x	x	x
80						x	x	x
90						x	x	x
100						x	x	x
110						x		x
120						x		x
133						x		x
150						x	x	x
180							x	
200						x	x	x
230							x	x
250							x	x
300							x	x

Lieferlängen: 2000 und 4000 mm

PLEXIGLAS® XT Rohre Weiß 05370/WN370

Außen-Durchmesser	Wanddicken in mm		
in mm	3	4	5
150	x		
200	x	x	

PLEXIGLAS® Satin Ice Rohre Farblos 0D010 DF

Außen-Durchmesser	Wanddicken in mm		
in mm	3	4	5
50	x		
60	x		
70	x		
80	x		
90	x		
100	x		
150	x		
200	x		

Lieferlängen: 2000 und 4000 mm

PLEXIGLAS® GS Rohre

PLEXIGLAS® GS Rohre sind im Gießverfahren hergestellt. Sie besitzen hochglänzend polierte Oberflächen. PLEXIGLAS® GS Rohre werden angeboten in Farblos, Weiß und farbig. Ab Lager lieferbar sind farblose Rohre in allen unten stehenden Durchmessern (x):

PLEXIGLAS® GS Rohre

Außen-Durchmesser	Wanddicken in mm			
in mm	4	5	6	8
300	x	x	x	
457	x	x	x	x
650		x	x	x

Lieferlängen:
300 mm Durchmesser:
2100 mm und 3100 mm
457 mm Durchmesser: 2100 mm
650 mm Durchmesser: 2200 mm

PLEXIGLAS® XT Rundstäbe

PLEXIGLAS® XT Rundstäbe sind extrudiert. Sie zeichnen sich aus durch eine optisch einwandfreie, glatte und ziehriefenfreie Oberfläche. PLEXIGLAS® XT Rundstäbe werden hergestellt in Farblos, Weiß und farbig. Ab Lager lieferbar sind farblose Rundstäbe in allen unten stehenden Durchmessern:

PLEXIGLAS® XT Rundstäbe Farblos 29070/0A070

Außen-Durchmesser	Außen-Durchmesser	Außen-Durchmesser
2	7	20
3	8	25
4	10	30
5	12	40
6	15	50

Lieferlänge: 2000 mm

Extrudierte Rundstäbe sind außerdem lieferbar in den Qualitäten:

PLEXIGLAS® Satin Ice mit samtartig matter Oberfläche. Ihre exzellente Lichtstreuung bei gleichzeitig hoher Lichtdurchlässigkeit prädestiniert sie für hochwertige und designorientierte Anwendungen im Licht- und Leuchtenbereich. PLEXIGLAS® Satin Ice Rundstäbe werden in Farblos und diversen Einfärbungen angeboten.

PLEXIGLAS RESIST® mit erhöhter Schlagfestigkeit. Diese Rundstäbe sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen es auf hohe Robustheit ankommt. Sie werden angeboten in Farblos, Weiß und farbig.

PLEXIGLAS® EndLighten ist ein lichtstreuendes, transparentes Acrylglas (PMMA) mit einem besonderen Lichtleitverhalten. PLEXIGLAS® EndLighten Stäbe in 20 mm Durchmesser ab Lager verfügbar, weitere Durchmesser auf Anfrage.

PLEXIGLAS® GS Rund- und Vierkantstäbe

PLEXIGLAS® GS Rund- und Vierkantstäbe werden im Gießverfahren hergestellt. Sie besitzen hochglänzend polierte Oberflächen. PLEXIGLAS® GS Rund- und Vierkantstäbe werden angeboten in Farblos, Weiß und farbig. Ab Lager lieferbar sind farblose Stäbe in allen unten stehenden Durchmessern:

PLEXIGLAS® GS Rundstäbe Farblos

Außen-Durchmesser	Außen-Durchmesser	Außen-Durchmesser	Außen-Durchmesser
15	25	50	90
18	30	60	100
20	35	70	
	40	80	

Lieferlänge: 2000 mm

PLEXIGLAS® GS Vierkantstäbe Farblos

Dicke/Breite in mm	Dicke/Breite in mm
20/20	40/40
30/30	50/50

Lieferlänge: 2000 mm


Auf Kundenwunsch sind außerdem herstellbar:

Rohre und Stäbe in speziellen Dimensionen (Rohre mit 450 und 500 mm Außendurchmesser auf Anfrage) und Einfärbungen (Hausfarben) oder mit speziellen Eigenschaften, zum Beispiel mit erhöhter Wärmeformbeständigkeit.

Herstellbar sind z.B. auch PLEXIGLAS® Satin Ice Rohre und Stäbe mit erhöhter Schlagfestigkeit.

Soweit zuvor als Lagerware genannt, sind die verschiedenen Sorten kurzfristig lieferbar. Bei allen anderen Sorten nennen wir Ihnen auf Anfrage gerne die jeweiligen Konditionen und Lieferzeiten.

Sprechen Sie uns an.

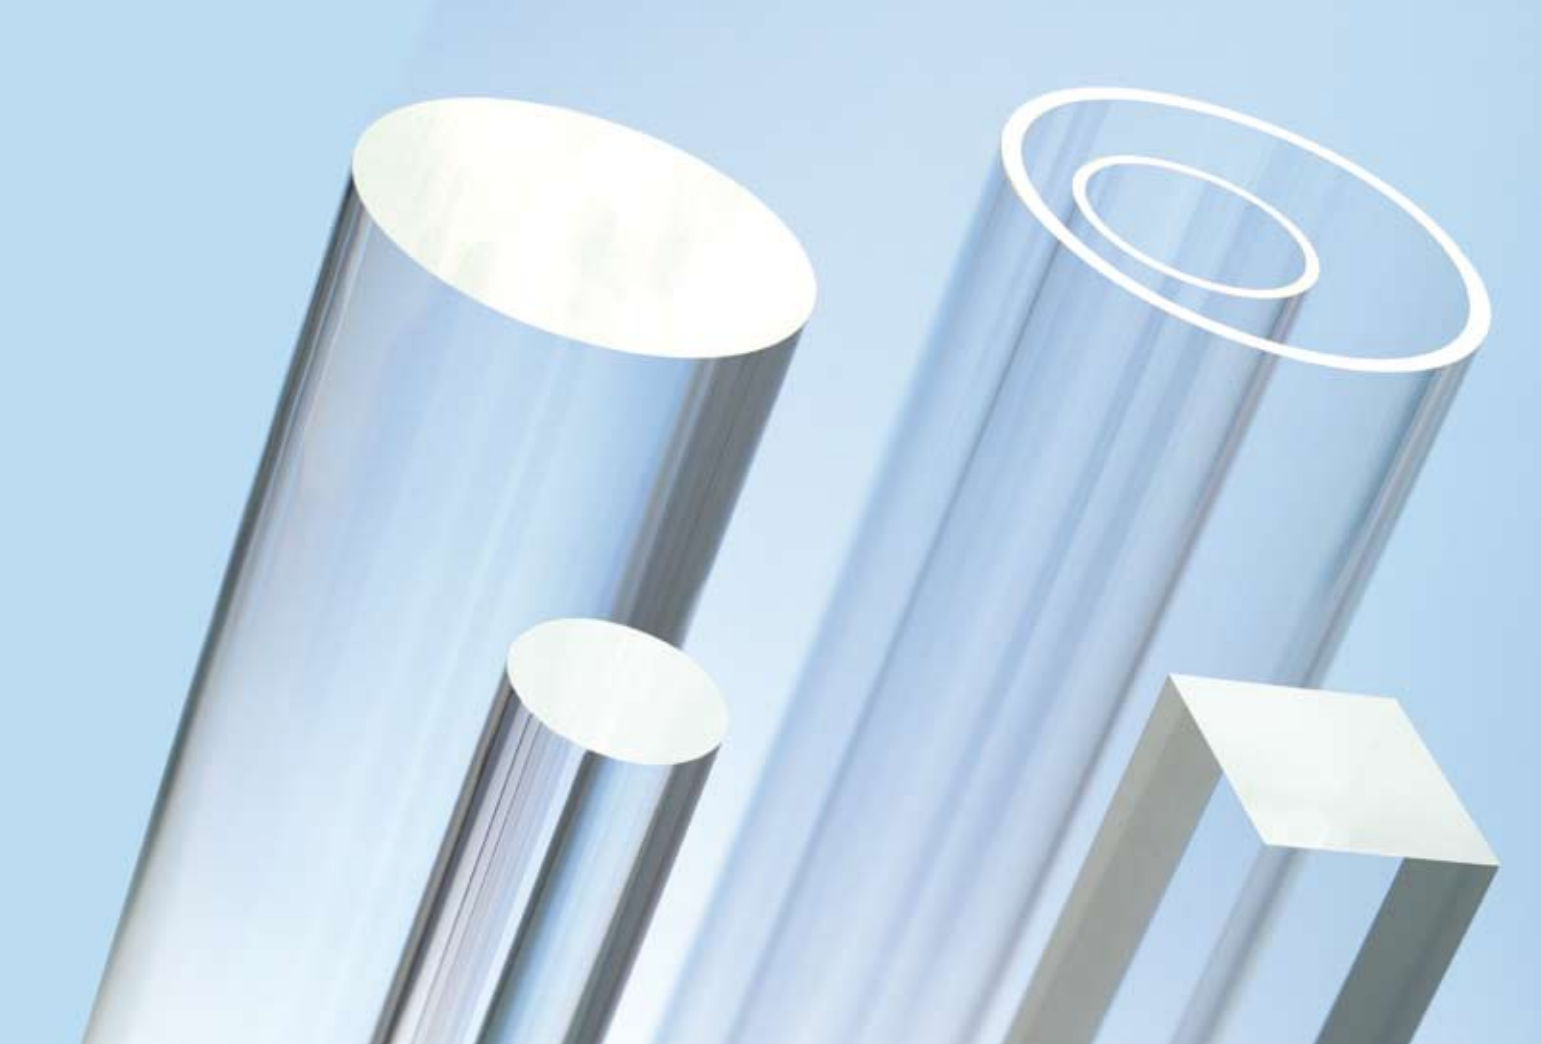

Geschäftsbereich
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
info@plexiglas.de
www.plexiglas.de
www.evonik.com

Evonik. Kraft für Neues.

Das Lager-Sortiment PLEXIGLAS® Rohre und Stäbe

