

La gamme en stock

Tubes PLEXIGLAS® XT

Ces tubes extrudés se distinguent par leur surface optiquement irréprochable, lisse et exempte de stries. Les tubes PLEXIGLAS® XT sont fabriqués en Incolore, Blanc et Coloré. Les tubes incolores et teintés blanc sont disponibles en stock dans tous les diamètres ci-contre (x).

Les tubes extrudés existent en outre dans les qualités suivantes :

PLEXIGLAS® Satin Ice à surface dépolie veloutée. Grâce à leur excellente diffusion lumineuse assortie d'une grande transparence, ces tubes sont la solution idéale pour les applications haut de gamme et orientées design dans le secteur de l'éclairage et des luminaires. Les tubes PLEXIGLAS® Satin Ice sont proposés en Incolore ainsi qu'en divers coloris.

PLEXIGLAS RESIST® à très haute résilience. Ces tubes conviennent particulièrement aux applications dans lesquelles la robustesse joue un rôle primordial. Ils sont proposés en Incolore, Blanc et Coloré.

Tubes PLEXIGLAS® XT Incolore 29070								
Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi en mm							
en mm	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
5	x							
6		x						
6,5		x						
7	x							
8				x				
10			x	x		x		
12	x			x		x		
13			x	x				
15	x			x	x			
16				x				
20	x			x		x		
25				x		x		
30				x		x	x	x
38						x		
40				x		x	x	x

Tubes et bâtons en PLEXIGLAS®

Tubes PLEXIGLAS® XT Incolore 29070

Tubes PLEXIGLAS® XT Incolore 29070								
Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi en mm							
en mm	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
50				x		x	x	x
60				x		x	x	x
70						x	x	x
80						x	x	x
90						x	x	x
100						x	x	x
110						x		x
120						x		x
133						x		x
150						x	x	x
180							x	
200						x	x	x
230							x	x
250							x	x
300							x	x

Longueur de livraison : 2000 et 4000 mm

Tubes PLEXIGLAS® XT Blanc 05370

Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi en mm		
en mm	3	4	5
150	x		
200	x	x	

Tubes PLEXIGLAS® Satin ice Incolore OD010 DF

Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi en mm		
en mm	3	4	5
50	x		
60	x		
70	x		
80	x		
90	x		
100	x		
150	x		
200	x		

Longueur de livraison : 2000 et 4000 mm

Tubes PLEXIGLAS® GS

Les tubes PLEXIGLAS® GS sont fabriqués selon la méthode du coulage. Ils possèdent une surface polie très brillante. Les tubes PLEXIGLAS® GS sont proposés en Incolore, Blanc et Coloré. Les tubes incolores sont disponibles en stock dans tous les diamètres ci-dessous (x) :

Tubes PLEXIGLAS® GS

Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi en mm			
en mm	4	5	6	8
300	x	x	x	
457	x	x	x	x
650		x	x	x

Longueur de livraison : diamètre 300 mm : 2100 mm et 3100 mm
diamètre 457 mm : 2100 mm
diamètre 650 mm : 2200 mm

Bâtons ronds PLEXIGLAS® XT

Ces bâtons ronds extrudés se distinguent par leur surface optiquement irréprochable, lisse et exempte de stries. Les bâtons ronds PLEXIGLAS® XT sont fabriqués en Incolore, Blanc et Coloré. Les bâtons ronds incolores sont disponibles en stock dans tous les diamètres ci-dessous (x) :

Bâtons ronds PLEXIGLAS® XT Incolore 29070

Diamètre extérieur	Diamètre extérieur	Diamètre extérieur
2	7	20
3	8	25
4	10	30
5	12	40
6	15	50

Longueur de livraison : 2000 mm

Les bâtons ronds extrudés existent en outre dans les qualités suivantes :

PLEXIGLAS® Satin Ice à surface dépolie veloutée. Son excellente diffusion lumineuse assortie d'une transparence lumineuse élevée la prédestine aux applications haut de gamme et orientées design dans le secteur de l'éclairage et des luminaires. Les bâtons ronds PLEXIGLAS® Satin Ice sont proposés en Incolore ainsi qu'en divers coloris.

PLEXIGLAS RESIST® à très haute résilience. Ces bâtons ronds conviennent particulièrement aux applications dans lesquelles la robustesse joue un rôle primordial. Ils sont proposés en Incolore, Blanc et Coloré.

PLEXIGLAS® EndLighten est un verre acrylique (PMMA) transparent, qui diffuse la lumière et possède des propriétés particulières de guidage du flux lumineux. Bâtons PLEXIGLAS® EndLighten de 20 mm de diamètre disponibles sur stock. Autres formats réalisables sur demande.

Bâtons ronds et carrés PLEXIGLAS® GS

Les bâtons ronds et carrés PLEXIGLAS® GS sont fabriqués selon la méthode du coulage. Ils possèdent une surface polie très brillante. Les bâtons ronds et carrés PLEXIGLAS® GS sont proposés en Incolore, Blanc et Coloré. Les bâtons incolores sont disponibles en stock dans tous les diamètres ci-dessous (x) :

Bâtons ronds PLEXIGLAS® GS Incolore

Diamètre extérieur	Diamètre extérieur	Diamètre extérieur	Diamètre extérieur
15	25	50	90
18	30	60	100
20	35	70	
	40	80	

Longueur de livraison : 2000 mm

Bâtons carrés PLEXIGLAS® GS Incolore

Epaisseur x largeur en mm	Epaisseur x largeur en mm
20/20	40/40
30/30	50/50


Longueur de livraison : 2000 mm

Réalisations spéciales à la demande du client :

Nous proposons des tubes et bâtons dans des dimensions et coloris spéciaux (couleur „maison“ par exemple) ou dotés de propriétés spécifiques, (plus grande stabilité dimensionnelle à chaud par exemple).

Il est également possible de fabriquer des tubes et bâtons PLEXIGLAS® Satin Ice possédant une résilience plus élevée. S'il s'agit de marchandise tenue en stock comme cité plus haut, les diverses qualités de matériau sont livrables sous bref délai. Pour toutes les autres qualités, nous nous ferons un plaisir, à votre demande, de vous indiquer les conditions et délais de livraison correspondants.

N'hésitez pas à nous contacter.

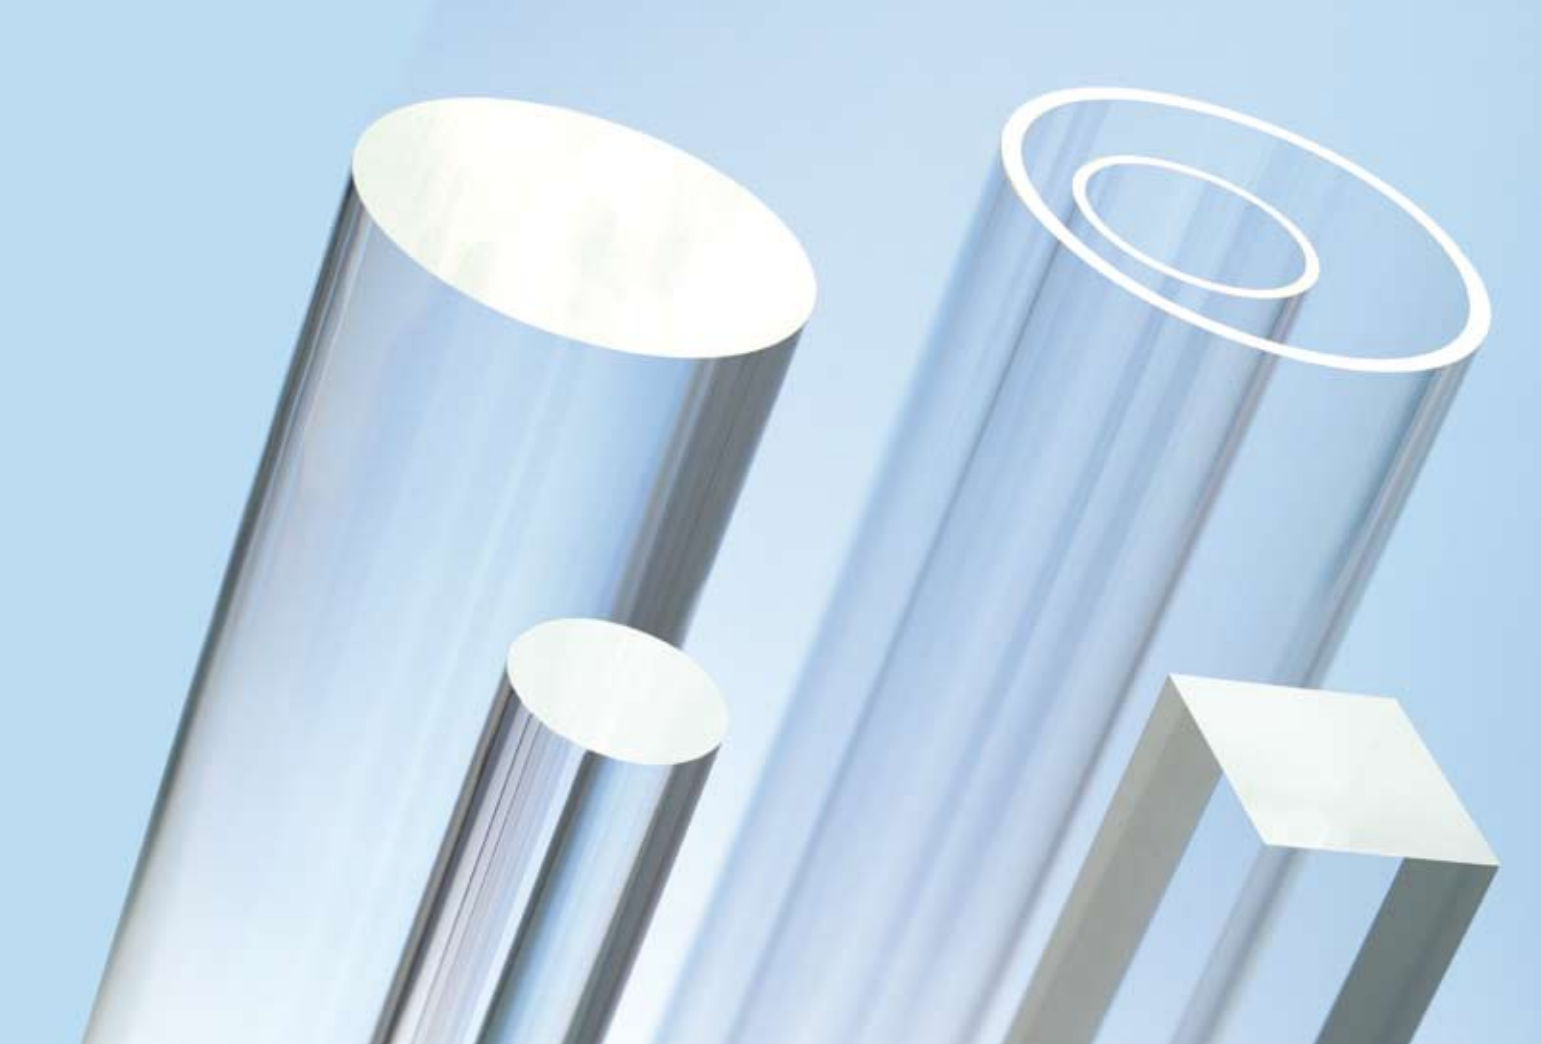

EVONIK
INDUSTRIES

Domaine d'activités
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Allemagne

info@plexiglas.net
www.plexiglas.net
www.evonik.com

Evonik. Power to create.

La gamme en stock
Tubes et bâtons en PLEXIGLAS®

