

La gamma a deposito

PLEXIGLAS® XT Tubi

sono ottenuti per estrusione. Si distinguono per la superficie otticamente perfetta, liscia e senza righe. PLEXIGLAS® XT tubi sono prodotti in Incolore, Bianco e Colorato. Da deposito sono fornibili tubi incolore e colorazioni bianche in tutti diametri citati a fianco (x).

Tubi estrusi sono inoltre fornibili nelle seguenti qualità:

PLEXIGLAS® Satin Ice con superficie opaca, vellutata. La loro eccellente diffusione luce con contemporanea elevata permeabilità alla luce li predestinano per applicazioni di alta qualità orientate al moderno design nell'illuminotecnica. PLEXIGLAS® Satin Ice tubi sono offerti in Incolore e diverse colorazioni.

PLEXIGLAS RESIST® con resilienza maggiorata. Questi tubi sono particolarmente indicati per applicazioni nelle quali è richiesta un'elevata robustezza. Sono offerti in Incolore, Bianco e Colorato.

PLEXIGLAS® XT Tubi Incolore 29070								
Diametro esterno	Spessori parete in mm							
in mm	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
5	x							
6		x						
6,5		x						
7	x							
8				x				
10			x	x		x		
12	x			x		x		
13			x	x				
15	x			x	x			
16				x				
20	x			x		x		
25				x		x		
30				x		x	x	x
38						x		
40				x		x	x	x

PLEXIGLAS® Tubi e barre

PLEXIGLAS® XT Tubi Incolore 29070

Diametro esterno	Spessori parete in mm							
in mm	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
50				x		x	x	x
60				x		x	x	x
70						x	x	x
80						x	x	x
90						x	x	x
100						x	x	x
110						x		x
120						x		x
133						x		x
150						x	x	x
180							x	
200						x	x	x
230							x	x
250							x	x
300							x	x

Lunghezze di fornitura: 2000 e 4000 mm

PLEXIGLAS® XT Tubi Bianco 05370

Diametro esterno	Spessori parete in mm		
in mm	3	4	5
150	x		
200	x	x	

PLEXIGLAS® Satin Ice Tubi Incolore 0D010 DF

Diametro esterno	Spessori parete in mm		
in mm	3	4	5
50	x		
60	x		
70	x		
80	x		
90	x		
100	x		
150	x		
200	x		

Lunghezze di fornitura: 2000 e 4000 mm

PLEXIGLAS® GS Tubi

PLEXIGLAS® GS tubi sono prodotti con il metodo della colata. Possiedono pareti lucidate brillantissime. PLEXIGLAS® GS tubi sono offerti in Incolore, Bianco e Colorato. Da deposito sono fornibili tubi incolore nei diametri seguenti (x).

PLEXIGLAS® GS Tubi

Diametro esterno	Spessori parete in mm			
in mm	4	5	6	8
300	x	x	x	
457	x	x	x	x
650		x	x	x

Lunghezze di fornitura:
300 mm diametro: 2100 mm e 3100 mm
457 mm diametro: 2100 mm
650 mm diametro: 2200 mm

PLEXIGLAS® XT Barre tonde

PLEXIGLAS® XT barre tonde sono ottenute per estrusione. Si distinguono per la superficie otticamente perfetta, liscia e senza striature. PLEXIGLAS® XT barre tonde sono prodotte in Incolore, Bianco e Colorato. Da deposito sono fornibili barre tonde incolore nei diametri seguenti.

PLEXIGLAS® XT Barre tonde Incolore 29070

Diametro esterno	Diametro esterno	Diametro esterno
2	7	20
3	8	25
4	10	30
5	12	40
6	15	50

Lunghezza fornitura: 2000 mm

Barre tonde estruse sono inoltre fornibili nelle seguenti qualità:

PLEXIGLAS® Satin Ice con superficie opaca, vellutata. La loro eccellente diffusione luce con contemporanea elevata permeabilità alla luce le predestinano per applicazioni di alta qualità orientate al moderno design nell'illuminotecnica. PLEXIGLAS® Satin Ice barre tonde sono offerte in Incolore e diverse colorazioni.

PLEXIGLAS RESIST® con resilienza maggiorata. Queste barre tonde sono particolarmente indicate per applicazioni nelle quali è richiesta un'elevata robustezza. Sono offerte in Incolore, Bianco e Colorato.

PLEXIGLAS® EndLighten è un vetro acrilico trasparente a diffusione luminosa (PMMA) con un particolare comportamento di conduzione ottica. Barre di PLEXIGLAS® EndLighten di 20 mm di diametro disponibili a magazzino, altri diametri a richiesta.

PLEXIGLAS® GS Barre tonde e quadrate

PLEXIGLAS® GS barre tonde e quadrate sono prodotte con il metodo della colata. Possiedono pareti lucidate brillantissime. PLEXIGLAS® GS barre tonde e quadrate sono offerte in Incolore, Bianco e Colorato. Da deposito sono fornibili barre tonde e quadrate incolore nei diametri seguenti.

PLEXIGLAS® GS Barre tonde Incolore

Diametro esterno	Diametro esterno	Diametro esterno	Diametro esterno
15	25	50	90
18	30	60	100
20	35	70	
	40	80	

Lunghezza fornitura: 2000 mm

PLEXIGLAS® GS Barre quadrate Incolore

Spess./largh. in mm	Spess./largh. in mm
20/20	40/40
30/30	50/50


Lunghezza fornitura: 2000 mm

A richiesta del cliente sono inoltre fornibili:

Tubi e barre in dimensioni e colori speciali (colori propri) o con caratteristiche speciali, ad esempio con maggiore stabilità al calore.

Sono producibili ad es. anche tubi e barre in PLEXIGLAS® Satin Ice con resilienza maggiorata. Se citati come merce a deposito, i vari tipi sono fornibili in breve tempo. Per tutti gli altri tipi a richiesta indichiamo volentieri condizioni e tempi di consegna.

Interpellateci.

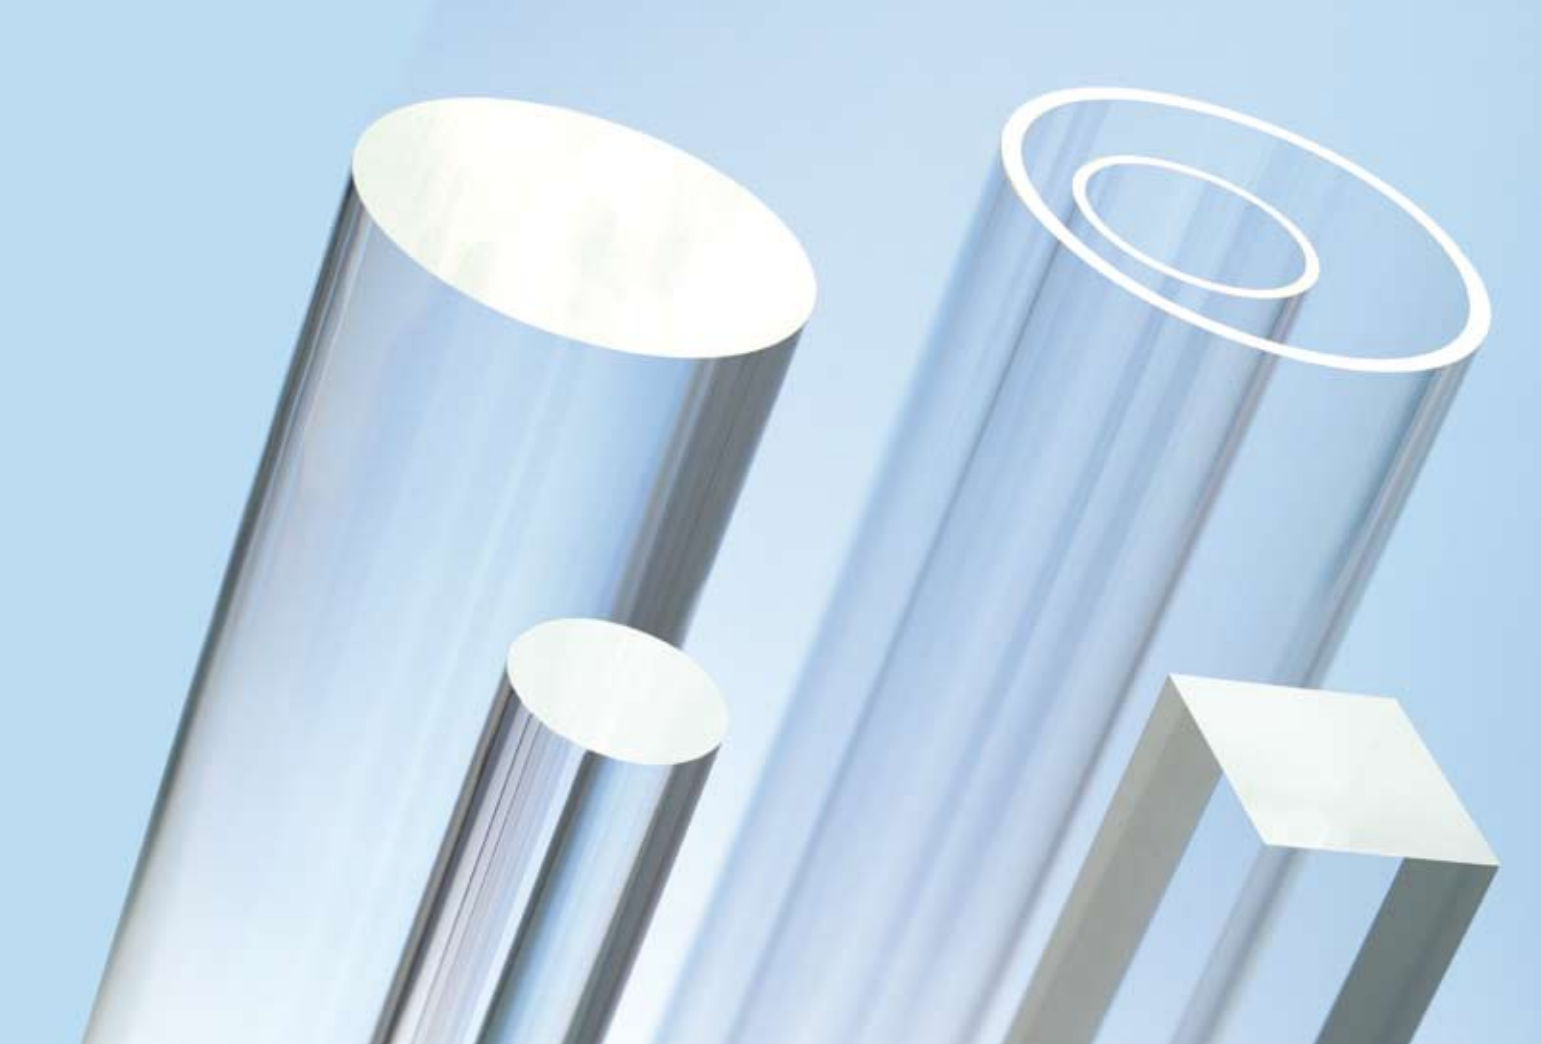

EVONIK
INDUSTRIES

Divisione
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Germania

info@plexiglas.net
www.plexiglas.net
www.evonik.com

Evonik. Power to create.

La gamma a deposito
PLEXIGLAS® Tubi e barre

