

Het assortiment uit

PLEXIGLAS® XT buizen

zijn geëxtrudeerd. Zij onderscheiden zich door een optisch onberispelijk glad oppervlak dat vrij is van trekgleuven. PLEXIGLAS® XT buizen worden vervaardigd in kleurloos, wit en kleur. Uit voorraad leverbaar zijn kleurloze en wit ingekleurde buizen in alle hiernaast aangegeven diameters (x).

Geëxtrudeerde buizen zijn bovendien leverbaar in de volgende kwaliteiten:

PLEXIGLAS® Satin Ice met een fluwelig, mat oppervlak. De uitstekende lichtverdeling met een tegelijkertijd hoge lichtdoorlatendheid maakt deze buizen zeer geschikt voor hoogwaardige en designgeoriënteerde toepassingen op het gebied van verlichting en lampen. PLEXIGLAS® Satin Ice buizen zijn in kleurloos en in diverse kleuren verkrijgbaar.

PLEXIGLAS RESIST® met verhoogde slagvastheid. Deze buizen zijn bijzonder geschikt voor toepassingen, waarbij het op sterkte aankomt. Zij zijn verkrijgbaar in kleurloos, wit en kleur.

| PLEXIGLAS® XT buizen Kleurloos 29070 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------|-----|---|-----|---|---|---|
| Buiten-diameter | Wanddikte in mm | | | | | | | |
| | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | x | | | | | | | |
| 6 | | x | | | | | | |
| 6.5 | | x | | | | | | |
| 7 | x | | | | | | | |
| 8 | | | | x | | | | |
| 10 | | | x | x | | x | | |
| 12 | x | | | x | | x | | |
| 13 | | | x | x | | | | |
| 15 | x | | | x | x | | | |
| 16 | | | | x | | | | |
| 20 | x | | | x | | x | | |
| 25 | | | | x | | x | | |
| 30 | | | | x | | x | x | x |
| 38 | | | | | | x | | |
| 40 | | | | x | | x | x | x |

voorraad van PLEXIGLAS® buizen en staven

PLEXIGLAS® XT buizen Kleurloos 29070

| Buiten-diameter | Wanddikte in mm | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------|-----|---|-----|---|---|---|
| | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | | | | x | | x | x | x |
| 60 | | | | x | | x | x | x |
| 70 | | | | | | x | x | x |
| 80 | | | | | | x | x | x |
| 90 | | | | | | x | x | x |
| 100 | | | | | | x | x | x |
| 110 | | | | | | x | | x |
| 120 | | | | | | x | | x |
| 133 | | | | | | x | | x |
| 150 | | | | | | x | x | x |
| 180 | | | | | | | x | |
| 200 | | | | | | x | x | x |
| 230 | | | | | | | x | x |
| 250 | | | | | | | x | x |
| 300 | | | | | | | x | x |

Verkrügbaar in lengtes van 2000 en 4000 mm

PLEXIGLAS® XT buizen Wit 05370

| Buiten-diameter | Wanddikte in mm | | |
|-----------------|-----------------|---|---|
| | 3 | 4 | 5 |
| 150 | x | | |
| 200 | x | x | |

PLEXIGLAS® Satin Ice buizen Kleurloos 0D010 DF

| Buiten-diameter | Wanddikte in mm | | |
|-----------------|-----------------|---|---|
| | 3 | 4 | 5 |
| 50 | x | | |
| 60 | x | | |
| 70 | x | | |
| 80 | x | | |
| 90 | x | | |
| 100 | x | | |
| 150 | x | | |
| 200 | x | | |

Leveringslengte: 2000 en 4000 mm

PLEXIGLAS® GS buizen

PLEXIGLAS® GS buizen zijn gegoten. Zij hebben een op hoogglans gepolijst oppervlak. PLEXIGLAS® GS buizen zijn verkrijgbaar in kleurloos, wit en kleur. Uit voorraad leverbaar zijn kleurloze buizen in alle onderstaande diameters (x):

PLEXIGLAS® GS buizen

| Buiten-diameter | Wanddikte in mm | | | |
|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 300 | x | x | x | |
| 457 | x | x | x | x |
| 650 | | x | x | x |

Leveringslengte: 300 mm diameter: 2100 en 3100 mm
457 mm diameter: 2100 mm
650 mm diameter: 2200 mm

PLEXIGLAS® XT ronde staven

PLEXIGLAS® XT ronde staven zijn geëxtrudeerd. Zij onderscheiden zich door een optisch onberispelijk glad oppervlak dat vrij is van trekgleuven. PLEXIGLAS® XT ronde staven worden vervaardigd in kleurloos, wit en kleur. Uit voorraad leverbaar zijn kleurloze en wit ingekleurde buizen in alle hiernaast aangegeven diameters (x):

PLEXIGLAS® ronde staven Kleurloos 29070

| Diameter in mm | Diameter in mm | Diameter in mm |
|----------------|----------------|----------------|
| 2 | 7 | 20 |
| 3 | 8 | 25 |
| 4 | 10 | 30 |
| 5 | 12 | 40 |
| 6 | 15 | 50 |

Leveringslengte: 2000 mm

Geëxtrudeerde ronde staven zijn bovendien leverbaar in de volgende kwaliteiten:

PLEXIGLAS® Satin Ice met een fluwelig, mat oppervlak. De uitstekende lichtverdeling met een tegelijkertijd hoge lichtdoorlatendheid maakt deze buizen zeer geschikt voor hoogwaardige en designgeoriënteerde toepassingen op het gebied van licht en verlichting. PLEXIGLAS® Satin Ice buizen zijn kleurloos en in diverse kleuren verkrijgbaar.

PLEXIGLAS RESIST® met verhoogde slagvastheid. Deze ronde staven zijn bijzonder geschikt voor toepassingen, waarbij het op sterkte aankomt. Zij zijn verkrijgbaar in kleurloos, wit en kleur.

PLEXIGLAS® EndLighten is een lichtverstrooiend en transparant acrylglas (PMMA) met bijzondere lichtgeleidende eigenschappen. PLEXIGLAS® EndLighten staven met 20 mm diameter uit voorraad leverbaar. Andere diameters op bestelling.

PLEXIGLAS® GS ronde en vierkante staven

zijn gegoten. Zij hebben een op hoogglans gepolijst oppervlak. PLEXIGLAS® GD ronde en vierkante staven zijn verkrijgbaar in kleurloos, wit en kleur. Uit voorraad leverbaar zijn kleurloze staven in alle onderstaande diameters (x):

PLEXIGLAS® GS ronde staven Kleurloos

| Diameter in mm | Diameter in mm | Diameter in mm | Diameter in mm |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 | 25 | 50 | 90 |
| 18 | 30 | 60 | 100 |
| 20 | 35 | 70 | |
| | 40 | 80 | |

Leveringslengte: 2000 mm

PLEXIGLAS® GS vierkante staven Kleurloos


| Dikte/Wijdte in mm | Dikte/Wijdte in mm |
|--------------------|--------------------|
| 20/20 | 40/40 |
| 30/30 | 50/50 |

Leveringslengte: 2000 mm

Op aanvraag van de klant kunnen worden vervaardigd:

buizen en staven in specifieke dimensies en kleuren (kleuren van het huis) of met speciale eigenschappen, bijvoorbeeld met een verhoogde warmtevoormbestendigheid. Er kunnen ook PLEXIGLAS® Satin Ice buizen en staven met een verhoogde slagvastheid vervaardigd worden. Voor zover als uit voorraad leverbaar genoemd, zijn de verschillende soorten op korte termijn leverbaar. Bij alle overige soorten geven wij u op aanvraag graag de betreffende voorwaarden en leveringstijden door.

Neem contact met ons op.

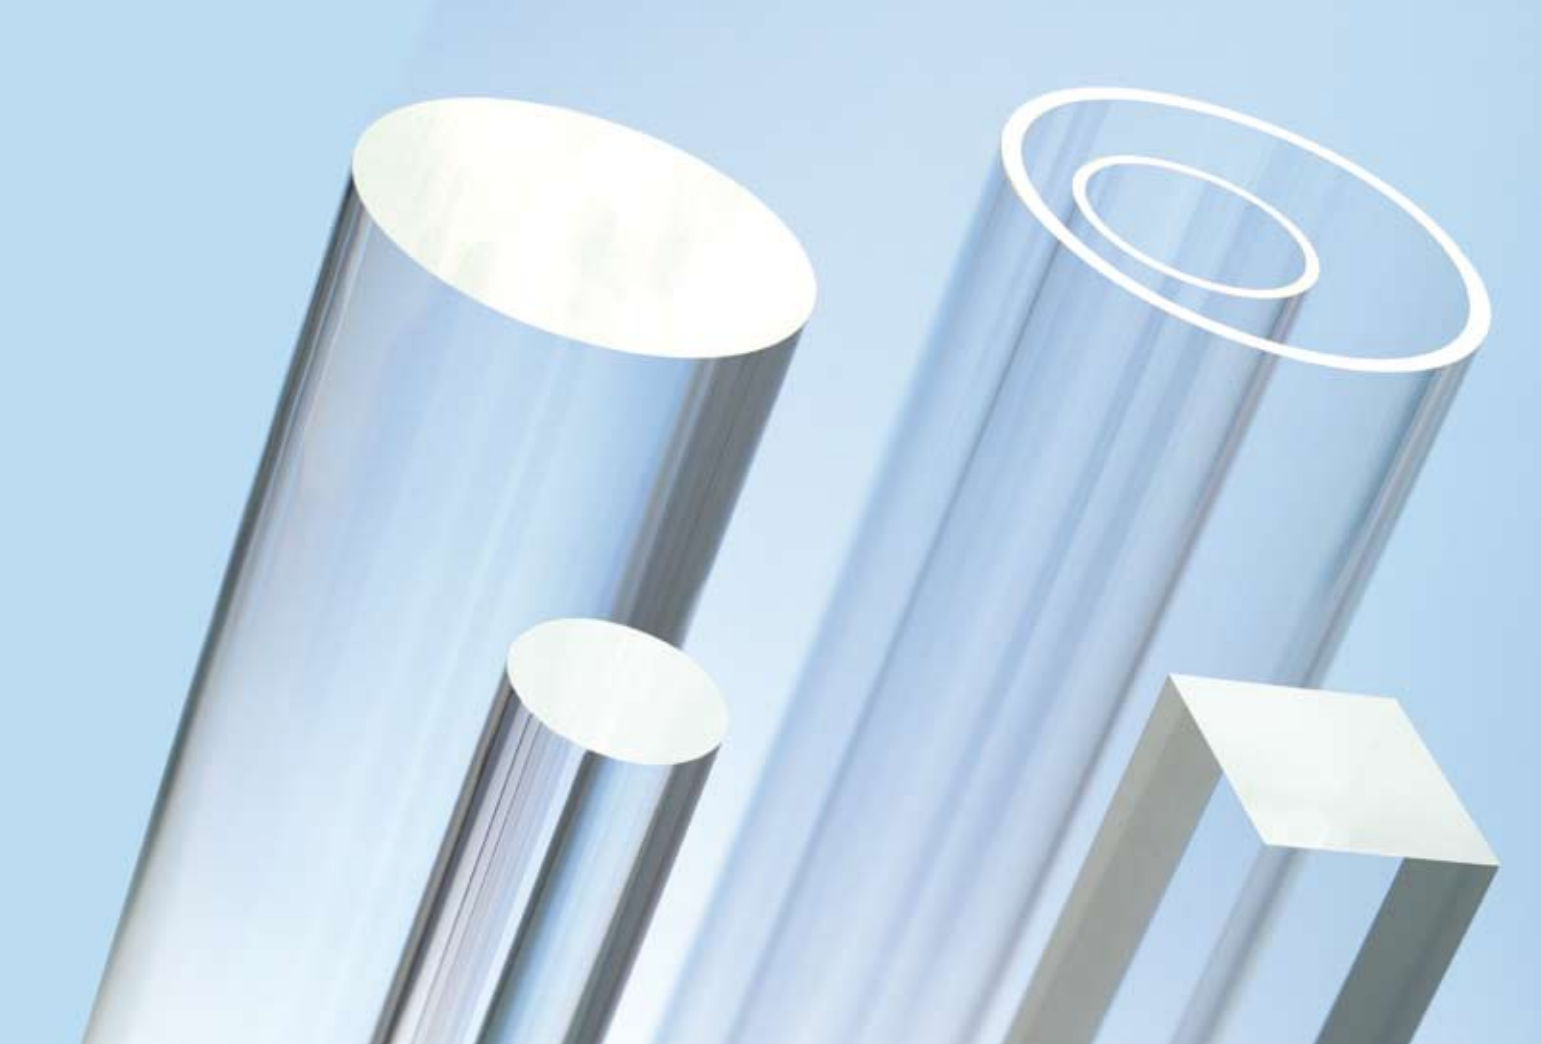

Sector
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Duitsland
info@plexiglas.net
www.plexiglas.net
www.evonik.com

Evonik. Power to create.

Het assortiment uit voorraad
PLEXIGLAS® buizen en staven

