


PLEXIGLAS RESIST®

WP 76/18

Description du produit

Nouveauté !
Désormais disponible
en gris !

Information technique

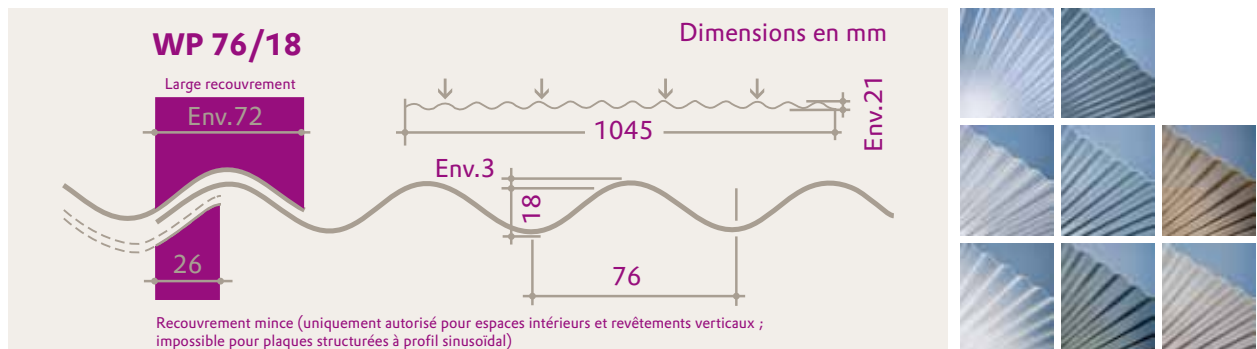

Coupe transversale d'une plaque PLEXIGLAS RESIST® WP 76/18 (dimensions en mm)

Produit et avantages

La plaque à profil sinusoïdal PLEXIGLAS RESIST®*) WP 76/18 est une plaque transparente disposant d'une résistance durable aux intempéries, fabriquée en verre acrylique à résilience modifiée (polyméthacrylate de méthyle, PMMA).

Les plaques PLEXIGLAS RESIST® WP 76/18 sont adaptées aux

- Toitures de terrasse
- Abris de voitures
- Auvents
- Vérandas
- Façades
- Contre-portes
- Paravents et éléments pare-vue
- Réservations pour balcons, escaliers, sorties, etc.
- Abat-jours, décoration, construction de magasins / salons
- etc.

Aperçu des avantages des plaques PLEXIGLAS RESIST® WP 76/18

- Résistance extrême aux rayons UV et garantie anti-jaunissement valable 30 ans**
- Protection remarquable contre l'excès de rayonnement UV négatifs
- Manipulation sûre et simple
- Résistance à la grêle et valeur énergétique d'1 joule garantie 10 ans
- Divers coloris et structures de surface au choix

Stabilité et résistance aux chocs

Grâce à leur composition spéciale, les plaques PLEXIGLAS RESIST® WP 76/18 sont très résistantes aux chocs et se manipulent avec de simples outils. En outre, comparées à bien d'autres plaques à profil sinusoïdal, elles sont nettement plus épaisses, ce qui leur confère une grande rigidité inhérente mais aussi une capacité de charge élevée. Par conséquent, les plaques à profil sinusoïdal PLEXIGLAS RESIST® fléchissent beaucoup moins, notamment lorsqu'elles sont recouvertes de neige. Ainsi, elles sont non seulement sûres, mais aussi plus élégantes.

Structures de surface et couleur

Avec leurs différentes couleurs (incolor, gris et marron) et structures de surface (lisse, alvéolée, structure C), les plaques PLEXIGLAS RESIST® WP 76/18 s'adaptent parfaitement aux divers styles architecturaux. En outre, ces diverses couleurs et structures permettent d'obtenir d'intéressants effets de lumière et de design.

Instructions de pose et d'entretien

Les plaques PLEXIGLAS RESIST® WP 76/18 pour toits et façades doivent être fixées ponctuellement à un soubassement doté de dimensions suffisantes. Ce faisant, la face structurée doit être posée vers le bas ou l'intérieur. Lorsque les plaques sont correctement posées, la pluie évacue les salissures. Toutefois, nous recommandons de nettoyer les plaques à profil sinusoïdal PLEXIGLAS RESIST® une fois par an, conformément à nos instructions d'entretien afin que ces dernières conservent leurs propriétés d'ombrière.

*) Brevet européen 149 182

**) Valable pour les plaques à profil sinusoïdal PLEXIGLAS® incolores selon la déclaration de garantie



La technologie Naturally UV-Stable protège entièrement la plaque de tout rayonnement UV.



Caractéristiques techniques (valeurs indicatives)

Longueurs de livraison	2000 à 7000 mm	
Coefficient de transmission lumineuse τ_{D65}	Incolore 0A001 lisse	Env. 90 %
	Incolore 0A001 alvéole	Env. 81 %
	Incolore 0A001 C	Env. 88 %
	Gris 7RW01 lisse	Env. 45 %
	Gris 7RW01 alvéole	Env. 45 %
	Gris 7RW01 C	Env. 45 %
	Marron 8A001 alvéole	Env. 55 %
Marron 8A003 C	Env. 75 %	
Coefficient de dilatation linéaire α	0,08 mm/m °C	
Possibilité de dilatation due à la chaleur et à l'humidité	Env. 6 mm/m	
Température d'utilisation max. sans charge	70 °C	

Comportement au feu

- En matière de comportement au feu, les plaques PLEXIGLAS® répondent à la classe européenne E selon la norme DIN EN 13501.
- En cas de combustion, PLEXIGLAS® ne dégage presque aucune fumée conformément à la norme DIN 4102 et peut être éteint facilement.
- Les gaz de combustion dégagés par PLEXIGLAS® ne sont pas fortement toxiques selon la norme DIN 53436 et ne sont pas corrosifs selon la norme DIN VDE 0482-267.
- En cas d'incendie, les surfaces vitrées en plaques PLEXIGLAS® intégrées au toit peuvent s'ouvrir par fusion et ainsi permettre l'évacuation de fumées et de chaleur.

Garantie

Pour connaître les conditions de garantie de ce produit et de l'ensemble de la gamme, consultez le site www.plexiglas.net.

Comportement structurel

Distance entre les appuis

Conformément aux instructions de pose prescrivant une fixation ponctuelle des plaques à profil sinusoidal PLEXIGLAS®, la plaque à profil sinusoidal PLEXIGLAS RESIST® WP 76/18 nécessite des supports transversaux selon le tableau ci-contre.

Charge [N/m ²]	Distance entre les appuis [m]
200	1,70
400	1,20
600	1,00
800	0,80
1000	0,75
1200	0,65



EVONIK
INDUSTRIES

Evonik Röhm GmbH

Domaines d'activités Performance Polymers
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Allemagne
info@plexiglas.net
www.plexiglas.net
www.evonik.com

® = marque déposée

PLEXIGLAS et PLEXIGLAS RESIST sont des marques déposées d'Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Deutschland.

La société Evonik Röhm GmbH est certifiée selon les normes ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement)

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier, aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

N° de réf. 233-2 janvier 2010

xx/0110/09782 (fr)