

Referenz

PLEXIGLAS®

Gemini Haus, vorgesetzte Fassade



Marktsegment

Industrie und Architektur,
Dach und Fassade

Produkte

PLEXIGLAS® Heatstop Opal WZ002, 76/18/3

Ort


Weiz, Österreich

Verarbeiter/ Architekt

Kaltenegger und Partner Architekten ZT GmbH
Südtirolerplatz 2
A-8160 Weiz

Auswahlkriterien

Die Wahl fiel auf PLEXIGLAS® aufgrund der hervorragenden Witterungsbeständigkeit und der Optik. Sonst hat die vorgesetzte Fassade keine weitere Funktion.

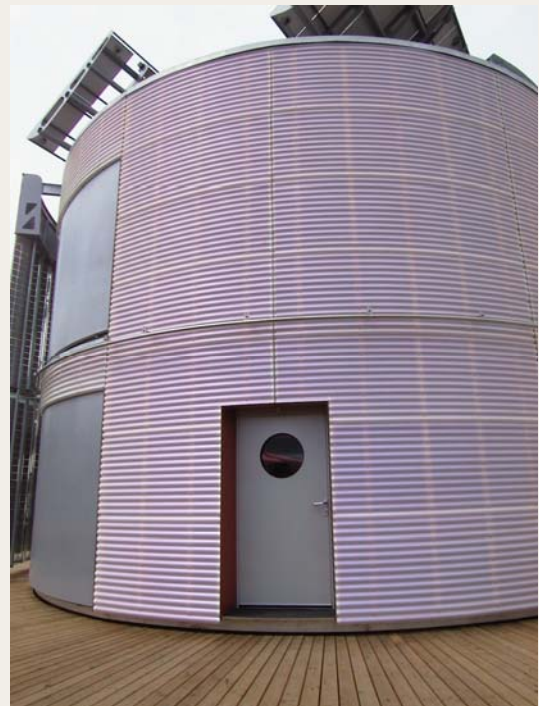

Beschreibung der Anwendung

PLEXIGLAS® wurde kalt eingebogen und mit Schrauben montiert. Dadurch konnte die Unterkonstruktion sehr einfach gebaut werden und die Montage war sehr schnell möglich. Aufgrund der porenlosen Oberfläche und der herausragenden Witterungsbeständigkeit ist das Material für diese Außenanwendung perfekt geeignet.

Evonik Performance Materials GmbH

Acrylic Polymers

Kirschenallee, 64293 Darmstadt

info@plexiglas.de www.plexiglas.de www.evonik.de